

Line collection

Contramarcos sin jambas, funcionalidad
y elegancia en un mismo escenario



Boxkel by saheco | saheco.com

BOXKEL
by Saheco



Line collection

Correderas **7-13**

EASY	
Easy BK-10*	7
Easy BK-20*	7

Batientes **15-29**

REVER	
Rever BK-10	15

*BK-10 = 1 puerta / hoja.

*BK-20 = doble puerta / hoja.




Line Collection

Un nuevo **concepto**, una nueva **perspectiva**

Puertas filomuro, enrasadas, integradas en la pared... son conocidas de distintas maneras, pero sobretodo como puertas invisibles. Y es que al no tener marco y encajar y alinearse perfectamente con la superficie de la pared, crean una increíble continuidad visual que les permite pasar

totalmente desapercibidas; solo sobresale un único elemento: la manilla.

Line Collection ofrece **puertas batientes** con estética elegante y líneas limpias para crear espacios visualmente despejados con una tecnología de vanguardia. En sus distintas variables de instalación como.

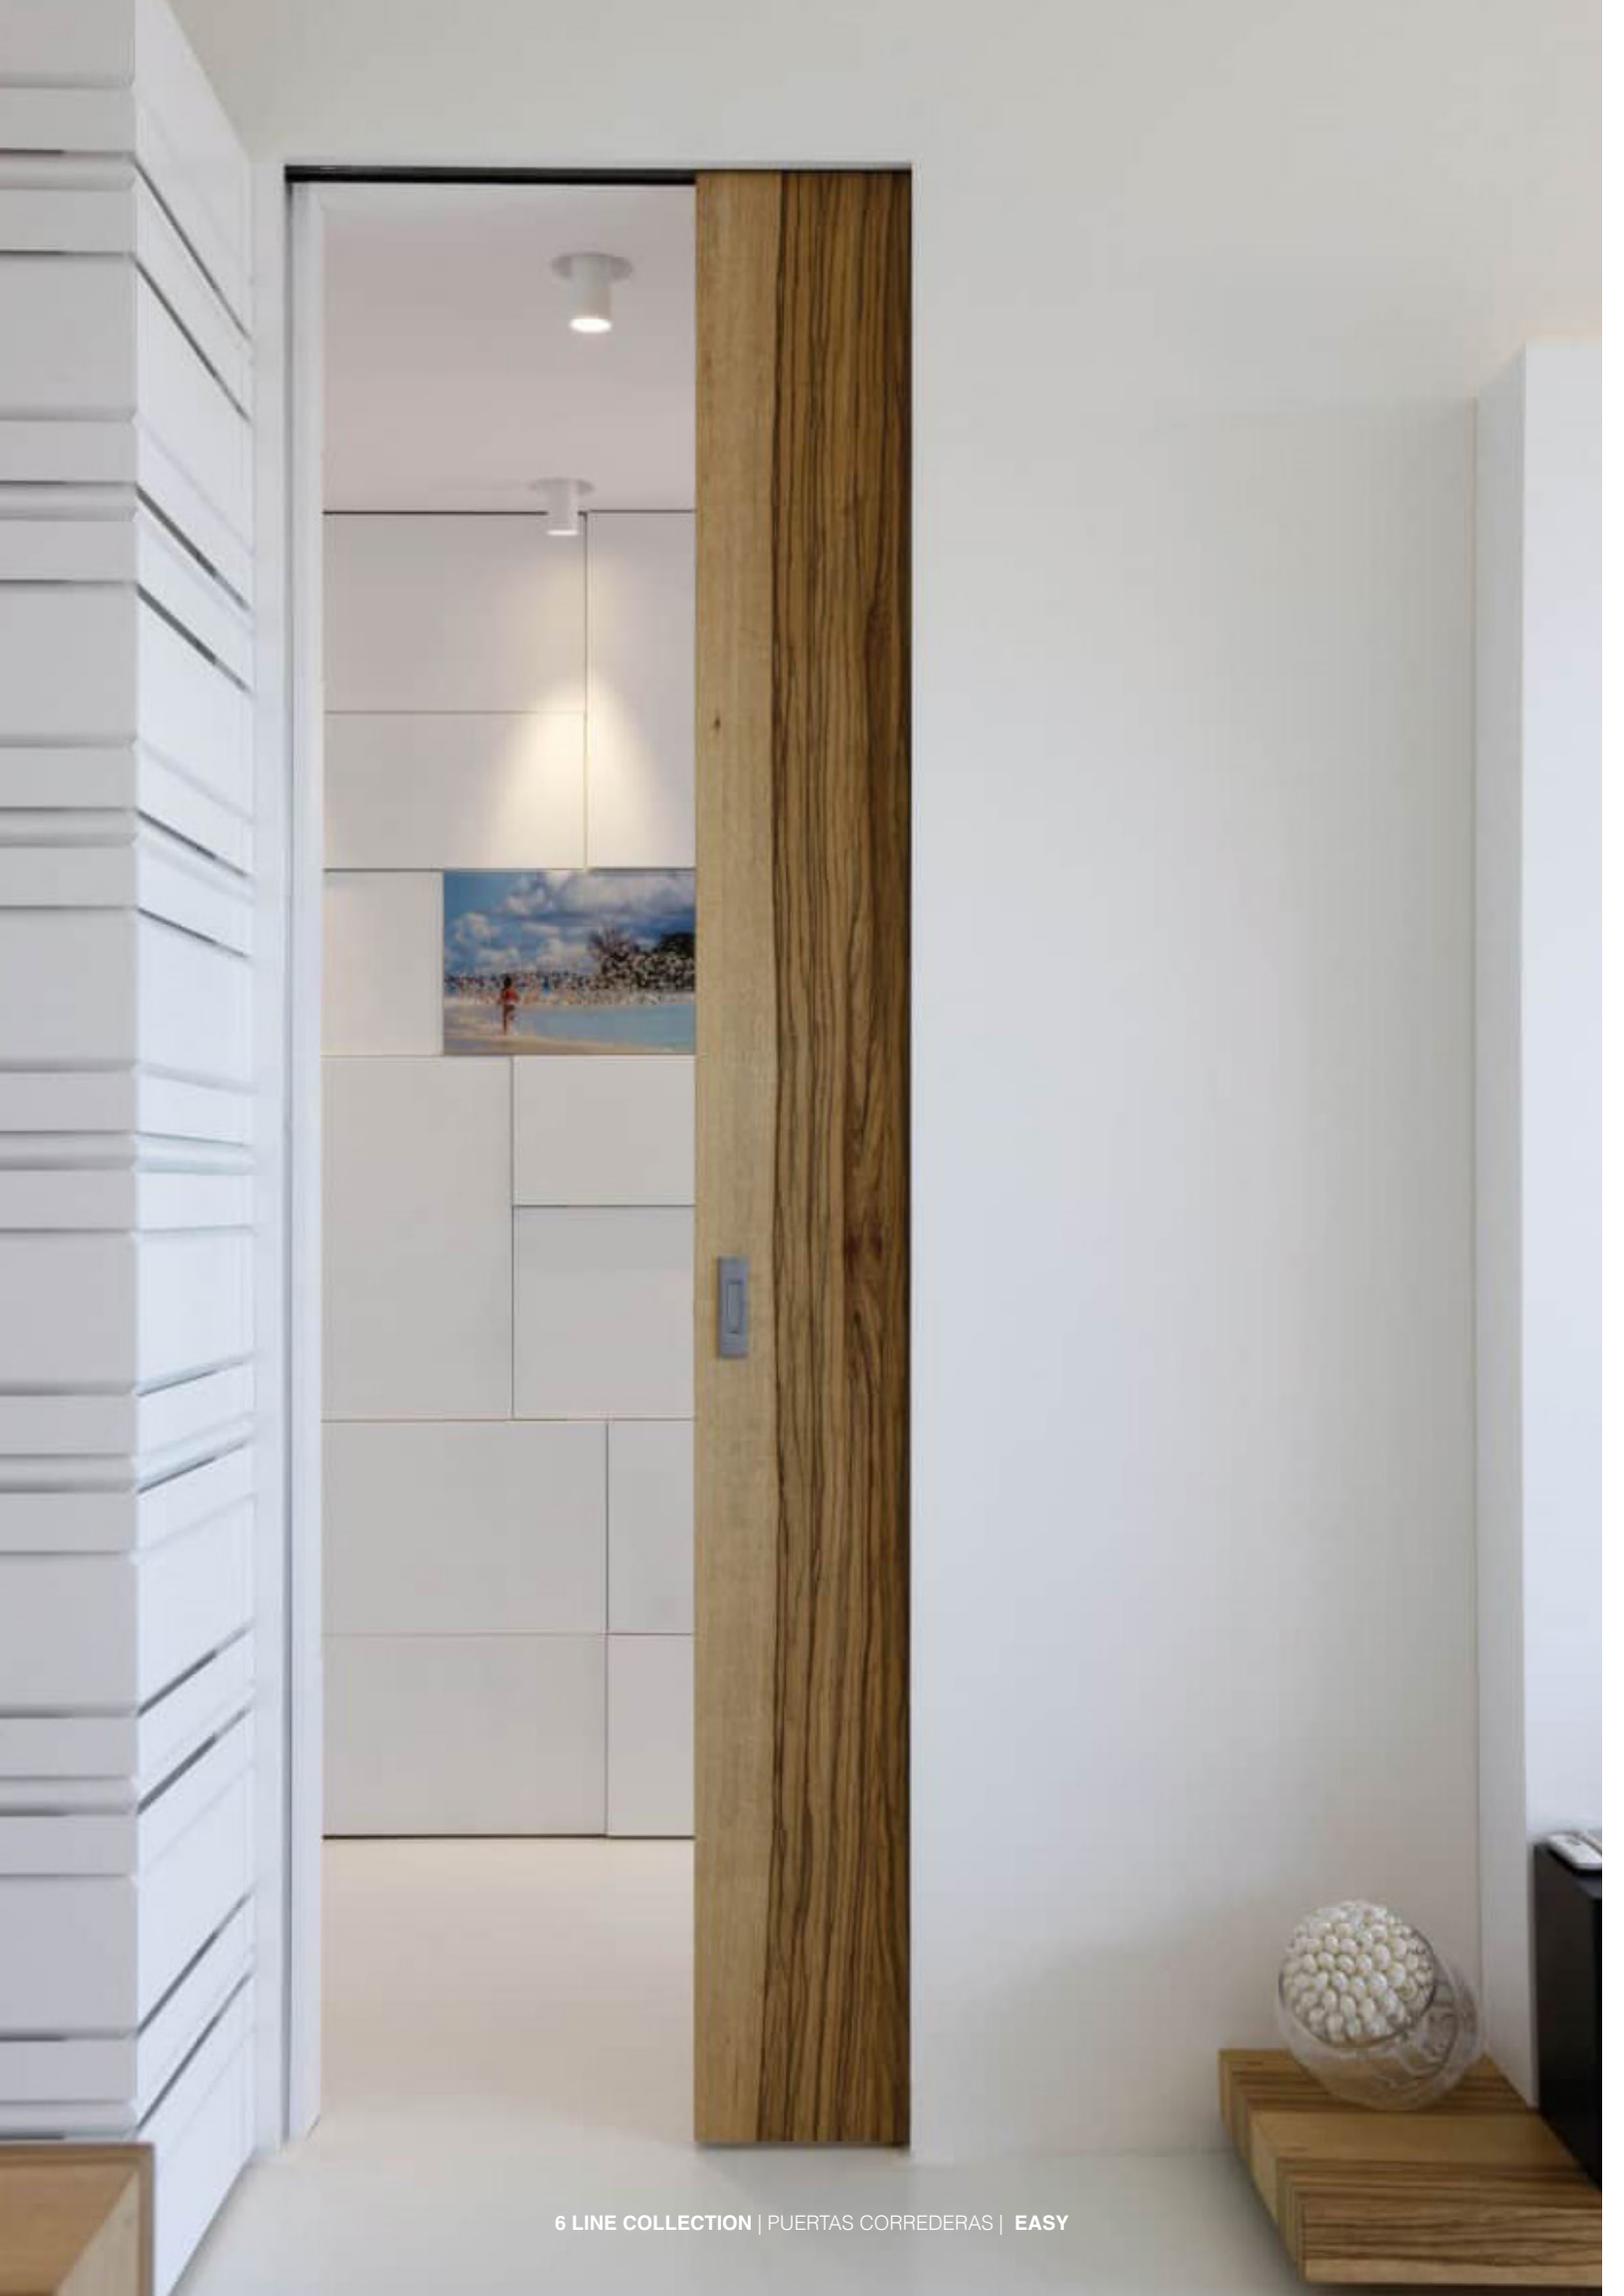

Line Collection I Puerta corredera

EASY BK10 - BK20

Módulos en acero galvanizado combinables con encaje. Entramado metálico fino. Pestañas de anclaje de malla moldeadas y acanaladas. Cubierta superior moldeada y estructurada en una sola pieza. Guía de aluminio reforzado con guía de ensamblaje rápido. Distancial de alineación inferior. Junta elástica antigrietas. Perfiles de aluminio para enrasar el yeso. Distanciales de alineación reforzados.

En el punto de unión de los módulos, el acero es de triple grosor y constituye una fuerte nervadura vertical que impide la flexión.

El panel de malla se fija a los lados con pestañas moldeadas y acanaladas dobladas sobre el hilo horizontal.

La cubierta superior está moldeada y estructurada en un único cuerpo y acoge la guía de la roldana autoportante en aluminio engrosado que se inserta con facilidad y sin necesidad de sujeción.

En la boca del armazón, en el distancial superior y sobre la jamba, hay colocadas láminas de aluminio para el enrase del yeso.

El armazón está equipado con dos distanciales resistentes formados por tubulares reforzados fijados por una placa moldeada sobre la máscara frontal y la jamba.

El juego de roldanas proporcionado está hecho de resinas de poliamida autolubrificantes dentro de las cuales se insertan dos cojinetes a bolas con una protección antipolvo.


Las roldanas están moldeadas por inyección en cámara caliente y enseguida torneadas sobre un pasador cilíndrico rectificado, lo cual garantiza su concentricidad.

La carga que puede soportar cada juego de roldanas es de 120 Kg.

EASY BK10


Chapa modular


Compuesto de elementos modulares que se pueden combinar. Absorbe la expansión estructural evitando las cerdas y forma una costilla vertical rígida.

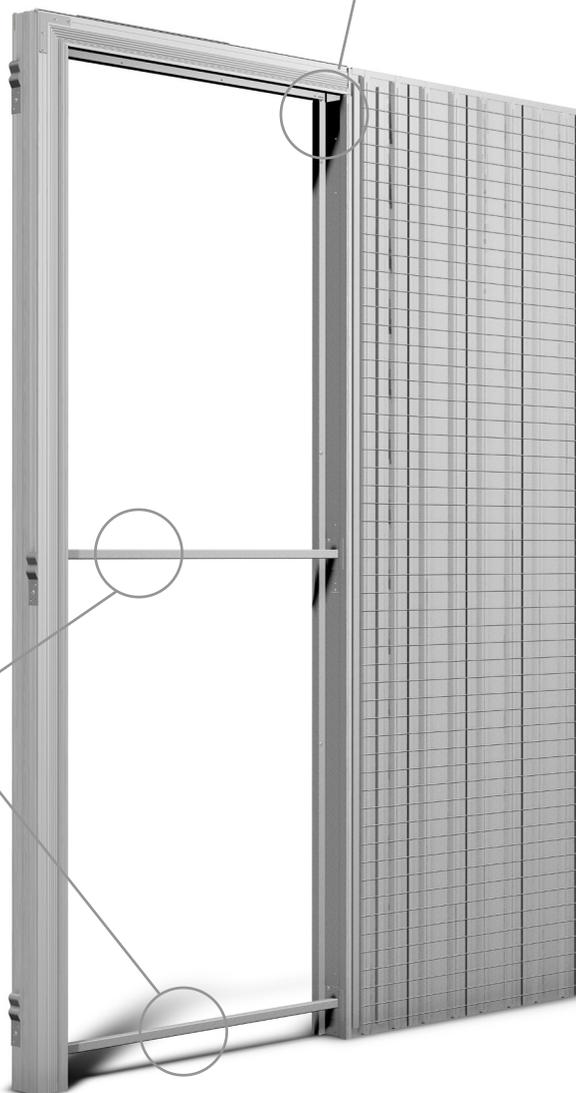

Barra de alineación

Mantiene el pilar en posición vertical y coplanar con la carcasa de metal, desempeñando un papel fundamental en la rigidez del marco y asegurando una instalación perfecta.

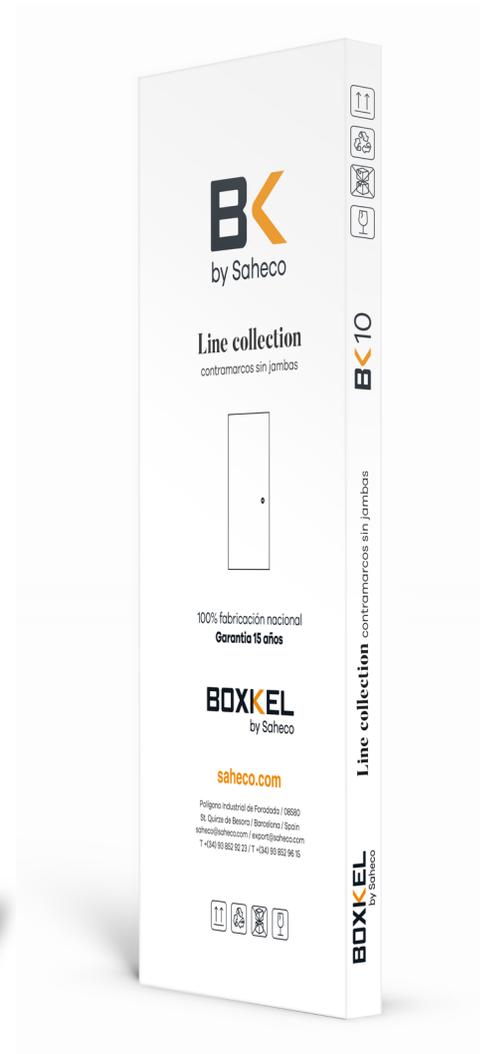


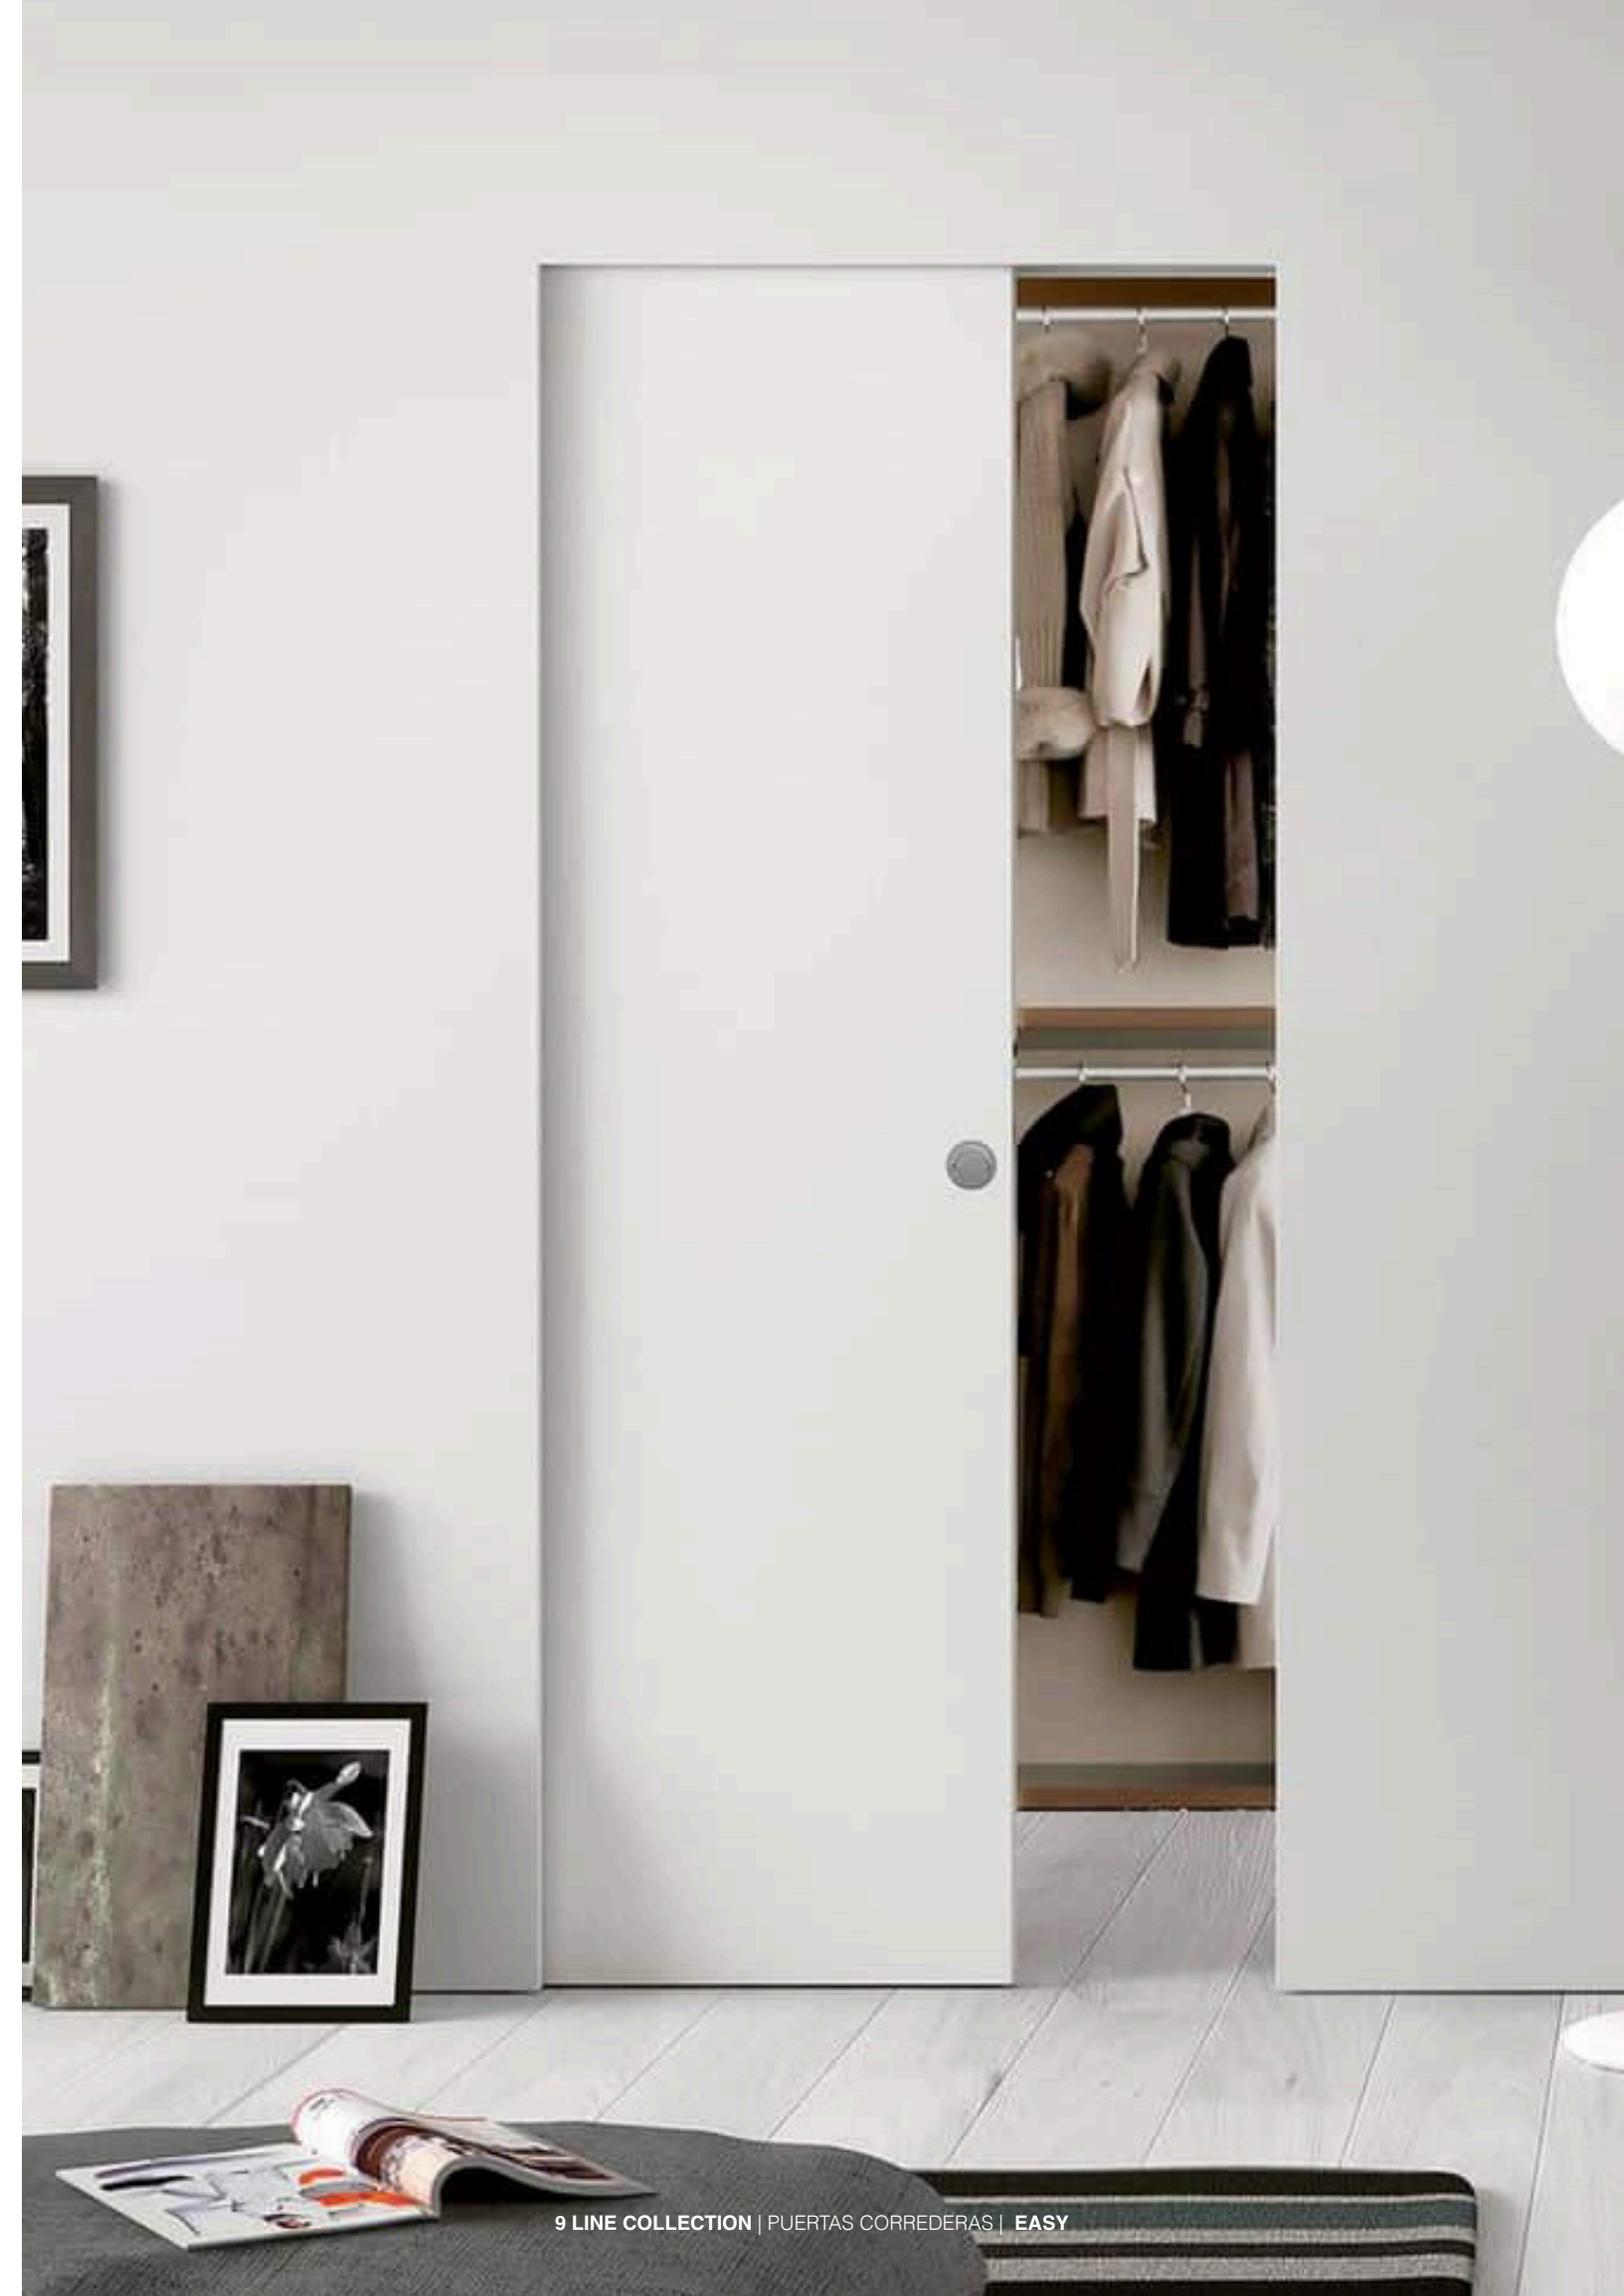


EASY BK10

Hoja técnica

REVOCADO

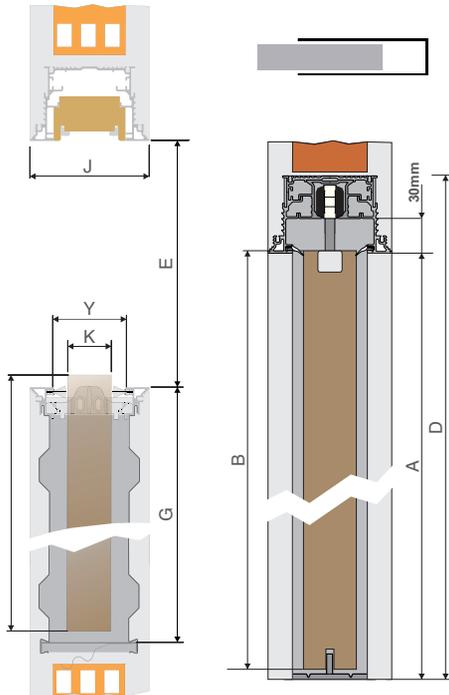

CARTÓN YESO

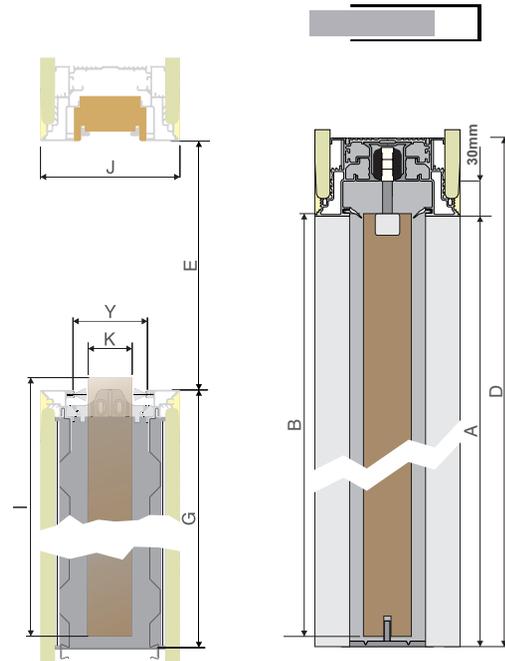

A Luz de paso | **B** Altura de la hoja | **D** Altura total | **E** Luz de paso | **G** Ancho armazón | **I** Ancho puerta | **J** Grueso pared terminada | **K** Grueso de la puerta | **Y** Dimensión boca estructura

A	B	D	E	G	Y	I	K	J
2035	2030	2110	610	620	*	624	**	***
2115	2110	2190	610	620	*	624	**	***
2035	2030	2110	710	720	*	724	**	***
2115	2110	2190	710	720	*	724	**	***
2035	2030	2110	810	820	*	824	**	***
2115	2110	2190	810	820	*	824	**	***
2035	2030	2110	910	920	*	924	**	***
2115	2110	2190	910	920	*	924	**	***

ESTRUCTURA PARA REVOCADO

PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
J	Y	K
105	65	55
125	75	65

ESTRUCTURA PARA CARTÓN YESO


PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
J	Y	K
100	50	40
125	65	55

EASY BK20

Hoja técnica

REVOCADO

CARTÓN YESO

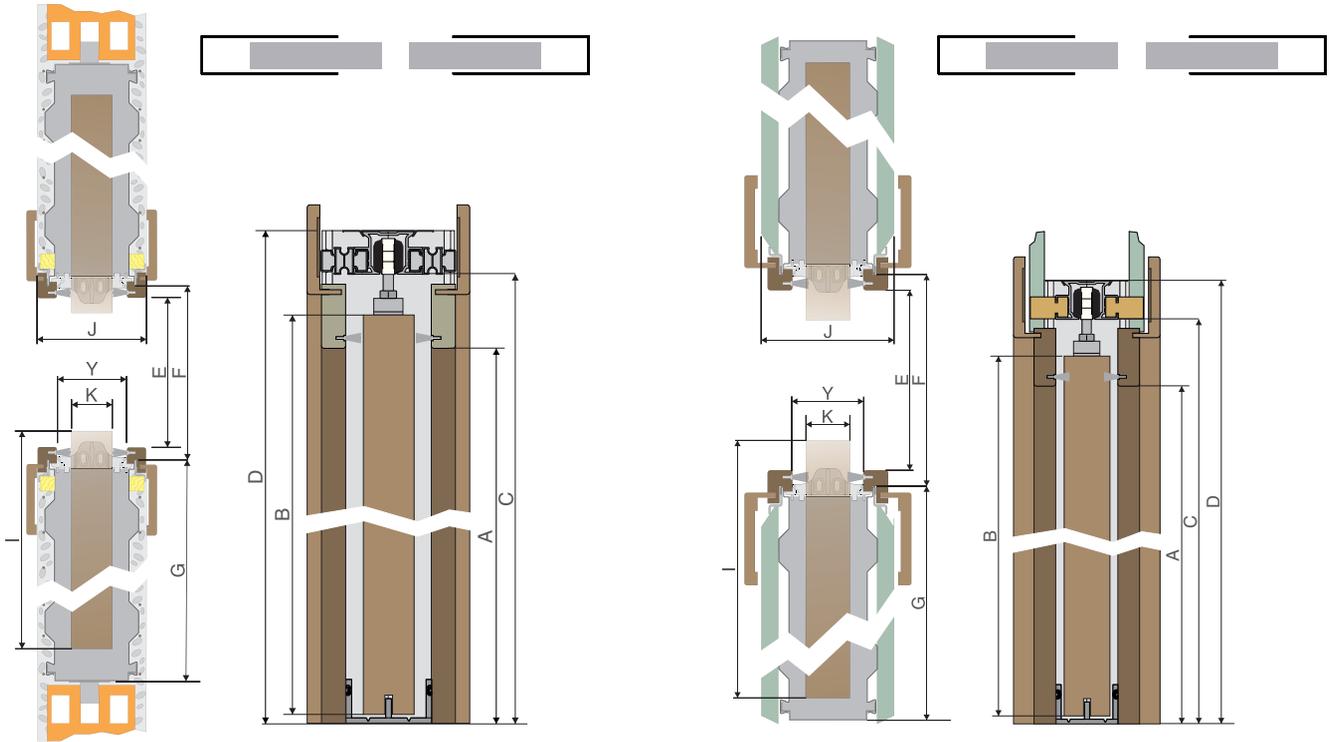

A Luz de paso | **B** Altura de la hoja | **C** Altura desde el suelo acabado hasta la cara interior de la guía | **D** Altura total | **E** Luz de paso | **F** Luz de paso sin jambas | **G** Ancho armazón | **I** Ancho puerta | **J** Grueso pared terminada | **K** Grueso de la puerta | **Y** Dimensión boca estructura

A	B	D	E	G	Y	I	K	J
2035	2030	2110	610	620	*	624	**	***
2115	2110	2190	610	620	*	624	**	***
2035	2030	2110	710	720	*	724	**	***
2115	2110	2190	710	720	*	724	**	***
2035	2030	2110	810	820	*	824	**	***
2115	2110	2190	810	820	*	824	**	***
2035	2030	2110	910	920	*	924	**	***
2115	2110	2190	910	920	*	924	**	***

ESTRUCTURA PARA REVOCADO

ESTRUCTURA PARA CARTÓN YESO

PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
J	Y	K
105	65	55
125	75	65


PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
J	Y	K
100	50	40
125	65	55

EASY BK10

Hoja técnica / Tarifa


REVOCADO

105 | 125 pared terminada

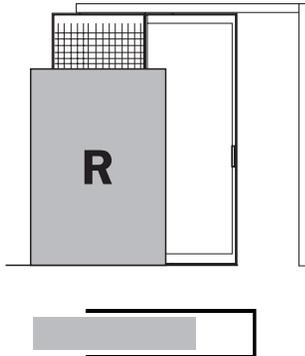

CARTÓN YESO

100 | 125 pared terminada

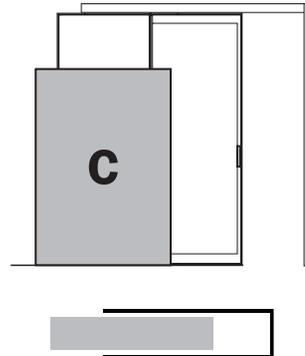

MEDIDAS ESTÁNDAR

REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		MEDIDA DE PUERTA	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
600	2020	625	2030
600	2100	625	2110
700	2020	725	2030
700	2100	725	2110
800	2020	825	2030
800	2100	825	2110
900	2020	925	2030
900	2100	925	2110
1000	2020	1025	2030
1000	2100	1025	2110
1100	2020	1125	2030
1100	2100	1125	2110
1200	2020	1225	2030
1200	2100	1225	2110

REVOCADO		
PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
105	65	55
125	75	65

CARTÓN YESO		
PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
100	50	40
125	65	55

FORMA DE PEDIDO: ANCHO X ALTO X PARED TERMINADA

Medidas en milímetros.


MEDIDAS ESPECIALES

REVOCADO / CARTÓN YESO	
LUZ DE PASO	
ANCHO	ALTO
600	2101 2700
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	


EASY BK20

Hoja técnica / Tarifa

REVOCADO 105 | 125 pared terminada

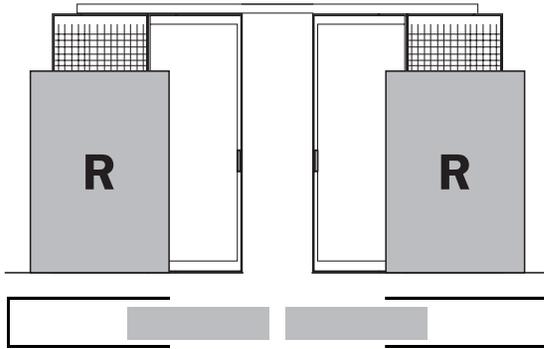

CARTÓN YESO 100 | 125 pared terminada

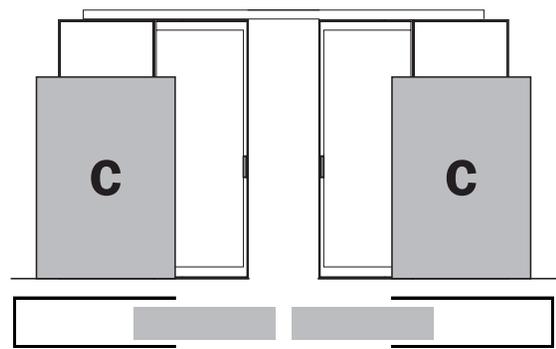

MEDIDAS ESTÁNDAR

REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		MEDIDA DE PUERTA	
ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
1200	2020	625	2030
1200	2100	625	2110
1400	2020	725	2030
1400	2100	725	2110
1600	2020	825	2030
1600	2100	825	2110
1800	2020	925	2030
1800	2100	925	2110
2000	2020	1025	2030
2000	2100	1025	2110
2200	2020	1025	2110
2200	2100	1025	2110
2400	2020	1225	2110
2400	2100	1225	2110

REVOCADO		
PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
105	65	55
125	75	65

CARTÓN YESO		
PARED TERMINADA	SEDE INTERNA	GRUESO MÁX. DE PUERTA
100	50	40
125	65	55

FORMA DE PEDIDO: ANCHO X ALTO X PARED TERMINADA

Medidas en milímetros.

MEDIDAS ESPECIALES

REVOCADO / CARTÓN YESO	
LUZ DE PASO	
ANCHO	ALTO
1200	2101 2700
1400	
1600	
1800	
2000	
2200	
2400	





Line Collection | Puerta batiente

REVER BK10

¿Tirar o empujar? ¿Derecha o Izquierda?

Con Rever BK10 podrás decidirlo en el último momento: un contramarco reversible en todas las opciones de apertura que no necesita de accesorios adicionales.*

Calidad y estética funcional

Una buena estética no lo es en su totalidad si no va acompañada de funcionalidad. Es por ello que hemos prestado especial atención las características estructurales de Line Rever BK10.

¿Te veo o no te veo?

Puertas invisibles, su nombre lo dice todo, pero también pueden convertirse en un elemento decorativo más. Las puertas a ras de pared nos permiten jugar con pintados, lacados e incluso decorados personalizados; así pues, la elección está en nuestras manos: mimetizarla pintándola del mismo tono que la pared o bien dar rienda suelta a nuestra imaginación.

*Para opción reversible altura estandard 2100mm sin dintel.

REVER BK10

Características


SISTEMA REVERSIBLE

El marco de nuestra REVER BK10, en su altura estándar de 2100mm, es reversible en las cuatro direcciones de apertura.




Soporte de anclaje para revocado

Soporte de anclaje para cartón yeso

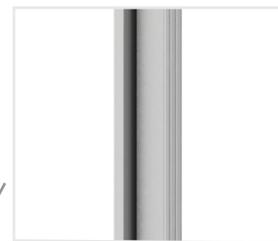

Marco de aluminio con imprimación blanca texturizada para garantizar la adherencia de la pintura.



Diseño del perfil del marco para evitar la formación de grietas.



(incluido)

(opcional)

Control magnético. Filomuro preparado para la instalación de cerradura y cerradero magnéticos. De fácil instalación gracias al desbloqueo y instantáneo y resistente a los golpes.

Acabados

● Plata ○ Blanco



Bisagras incluidas.

Más información en páginas 18 y 19

Acabados


● Plata ○ Blanco

Dos distanciadores para asegurar la estabilidad y encuadramiento del marco.

Line Collection | Puerta batiente

REVER BK10

Características

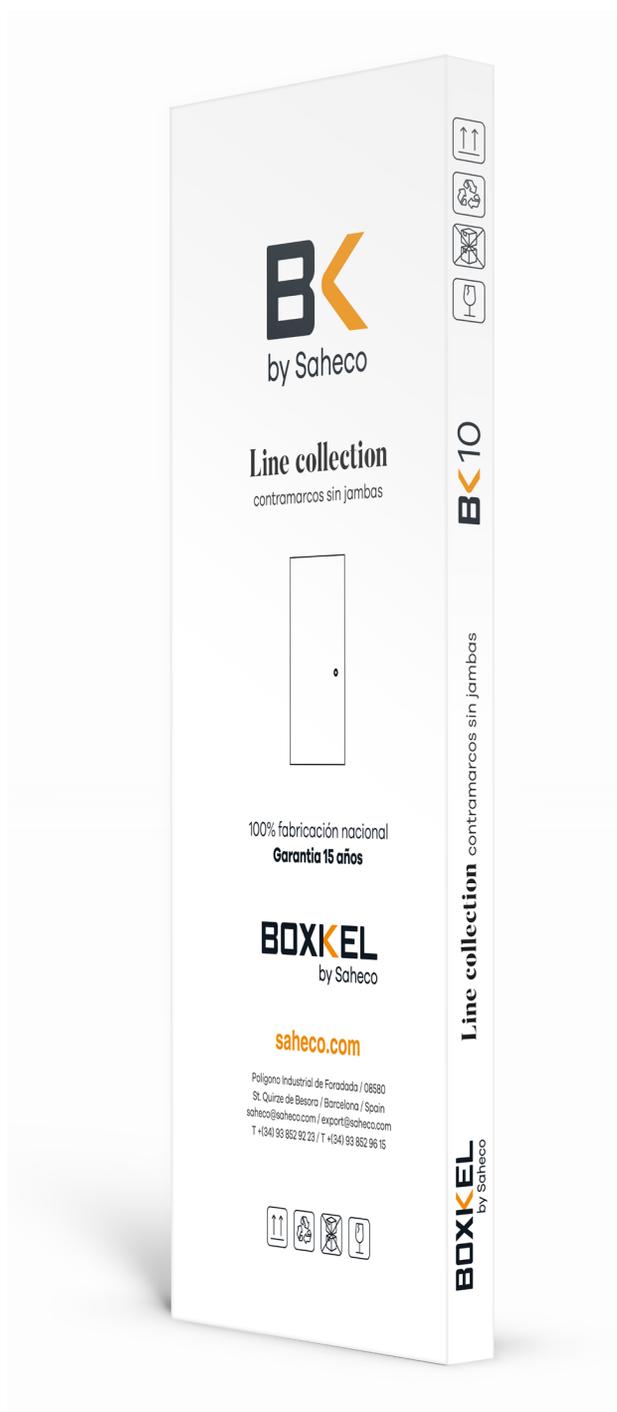

Line Collection I Puerta batiente

REVER BK10

Características

Bisagras invisibles gracias a sus reducidas dimensiones.



REGULACIONES
de presión ± 1 mm
vertical ± 2 mm
horizontal $\pm 1,5$ mm



MATERIAL
zamack



CAPACIDAD
60 kg con 3 bisagras
80 kg con 4 bisagras
100 kg con 5 bisagras




TIPOLOGÍA
para madera
para aluminio

REVER BK10

Características

Bisagras regulables en 3D. Ajustables en 3 ejes completamente independientes (regulación vertical, horizontal y en presión) con una sola llave hexagonal, permitiendo un ajuste milimétrico de la puerta.

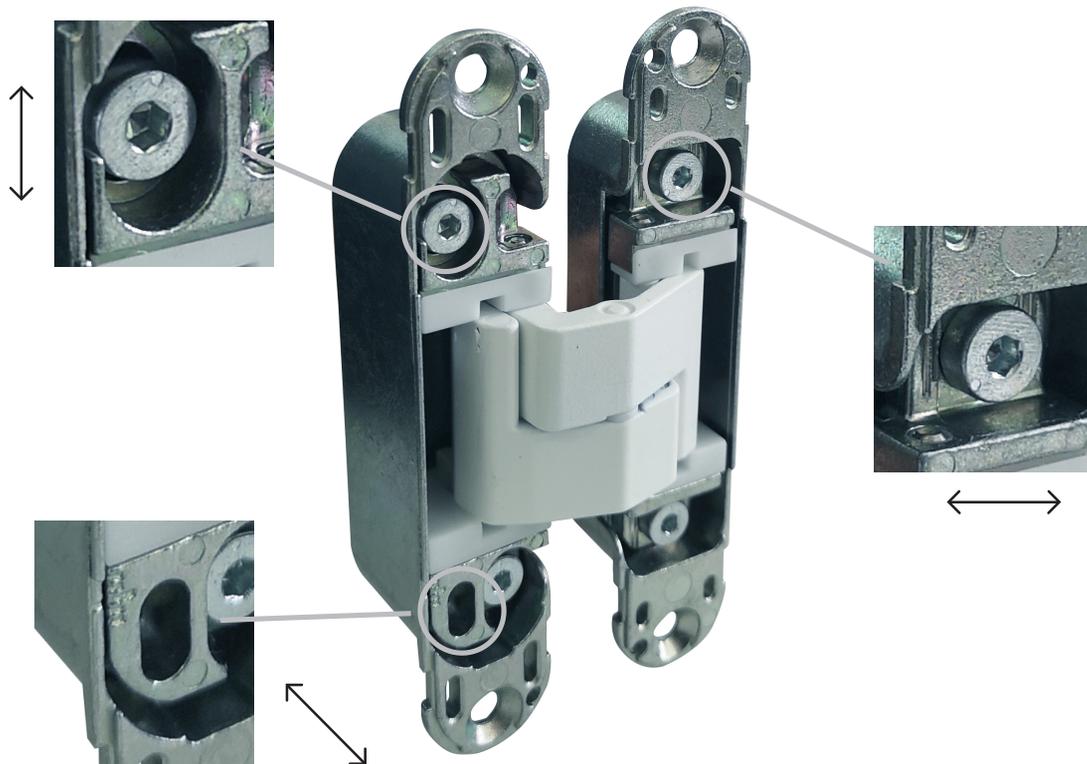

EMBELLECEDOR LISO DE ALUMINIO

Los embellecedores lisos de aluminio esconden los tornillos de regulación y guardan la estética de la puerta también a puerta abierta.



Acabados

- Plata
- Blanco



Line Collection I Puerta batiente

PUERTAS ALVEOLARES (opcional)

Características





Bastidor en madera alistonada / finger en pino silvestre sin prácticamente nudos y con doble montante.



Interior de cartón en forma de nido de abeja con tableros exteriores de DM de alta densidad de mínimo 5mm de grosor.



Encolado de alta adherencia.



Para alturas superiores a 220cm de altura y 95cm de anchura, recercada con perfil rectangular de aluminio (35x20) para garantizar una mayor estabilidad.



Pintado de las puertas con imprimación para asegurar la adhesión de la pintura.

B Altura puerta | I Ancho puerta

MEDIDAS ESTÁNDAR

GROSOR PUERTA = 44mm

MEDIDA DE PUERTA		MEDIDA DE PUERTA		MEDIDA DE PUERTA	
(B)	(I)	(B)	(I)	(B)	(I)
ALTURA 2035 - 2405	625	ALTURA 2406 - 2705	625	ALTURA 2706 - 3005	625
	725		725		725
	825		825		825
	925		925		925
	1025		1025		1025




REVER BK10

Hoja técnica / Tarifa


CON DINTEL

REVOCADO

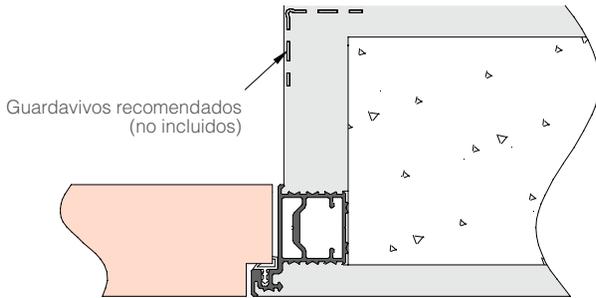


APERTURA EMPUJAR


CARTÓN YESO

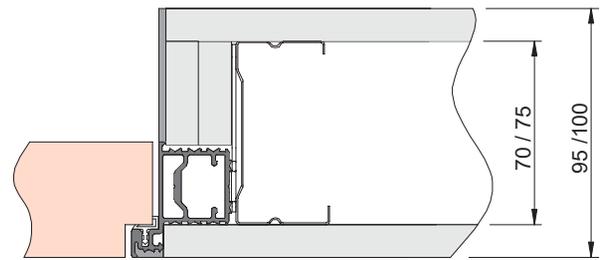

APERTURA EMPUJAR

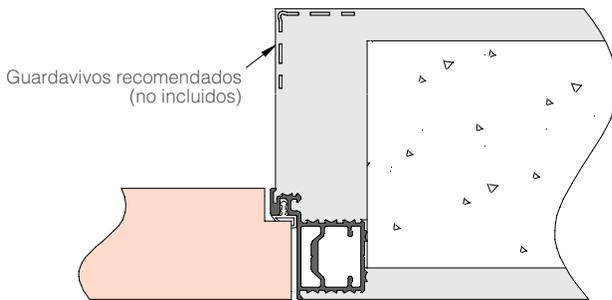

APERTURA TIRAR

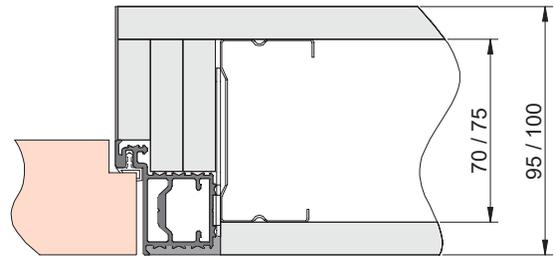

APERTURA TIRAR

A Altura luz de paso | E Ancho luz de paso | B Altura puerta | I Ancho puerta

MEDIDAS ESTÁNDAR

GROSOR PUERTA = 44mm

REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2030 - 2400	609	ALTURA 2035 - 2405	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2401 - 2700	609	ALTURA 2406 - 2705	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025


REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2701 - 3000	609	ALTURA 2706 - 3005	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

REVER BK10

Hoja técnica / Tarifa


SIN DINTEL

REVOCADO

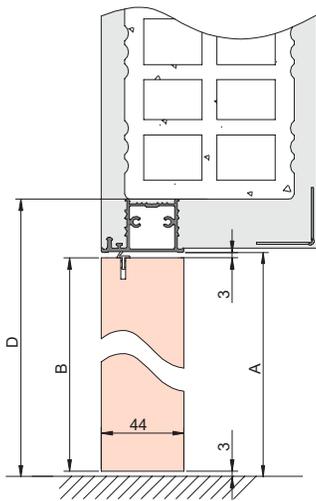

$$D=A+28$$


$$B=A-6$$

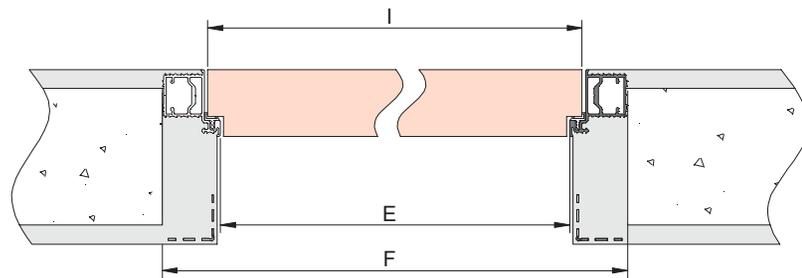

$$F=E+82$$


$$I=E+16$$

CARTÓN YESO

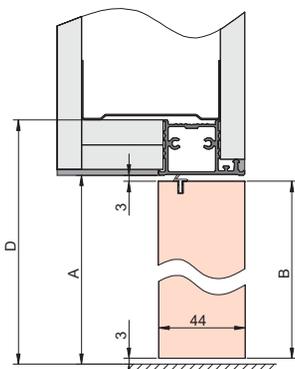

$$D=A+28$$

$$B=A-6$$

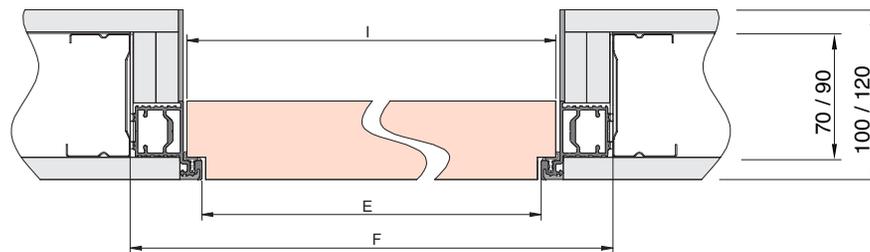

$$F=E+82$$


$$I=E+16$$

REVER BK10

Hoja técnica / Tarifa


SIN DINTEL

REVOCADO

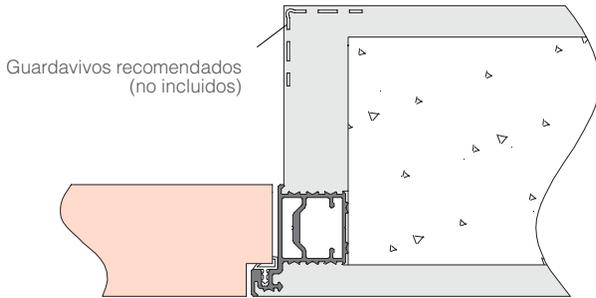


APERTURA EMPUJAR


CARTÓN YESO

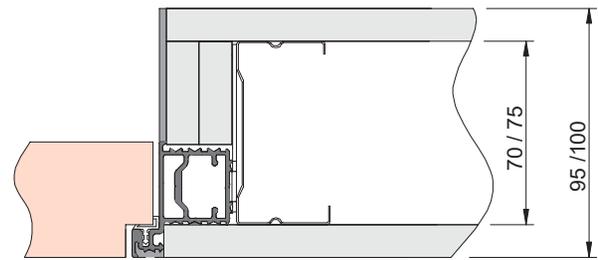

APERTURA EMPUJAR

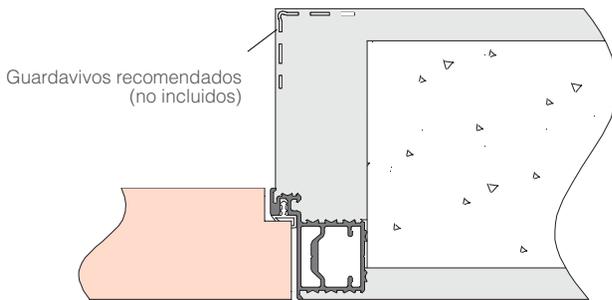

APERTURA TIRAR

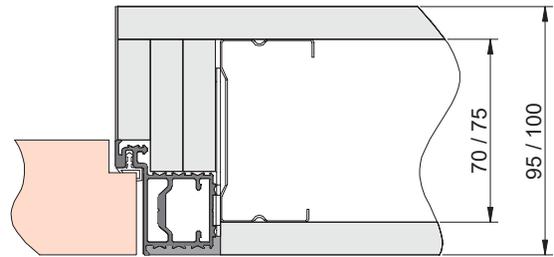

APERTURA TIRAR

A Altura luz de paso | E Ancho luz de paso | B Altura puerta | I Ancho puerta

MEDIDAS ESTÁNDAR

GROSOR PUERTA = 44mm



REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2100	609	ALTURA 2094	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

REVER BK10

Hoja técnica / Tarifa

SIN TRAVESAÑO (HASTA TECHO)



REVOCADO

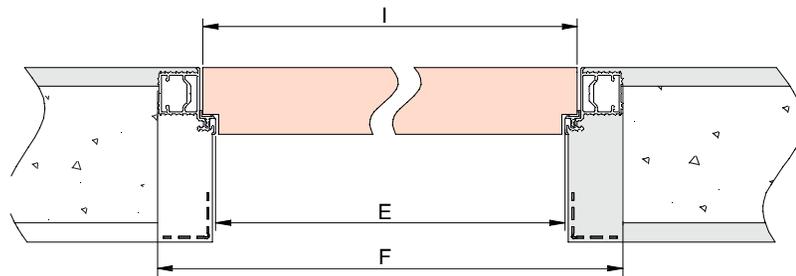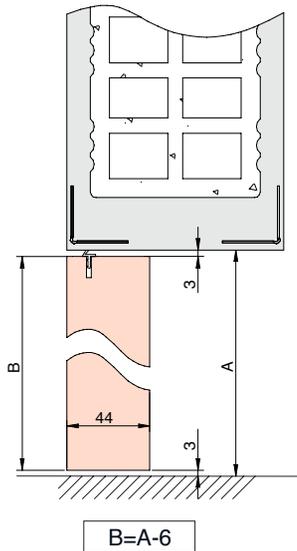

F=E+82

I=E+16

CARTÓN YESO

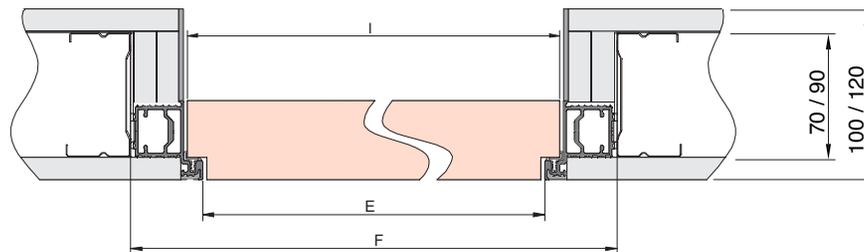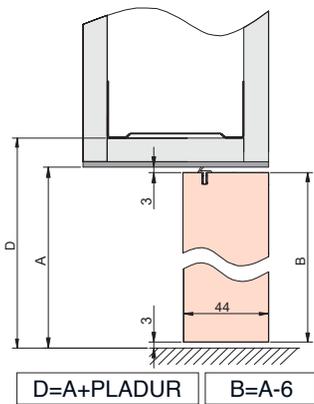

F=E+82


I=E+16

REVER BK10

Hoja técnica / Tarifa


SIN TRAVESAÑO (HASTA TECHO)

REVOCADO

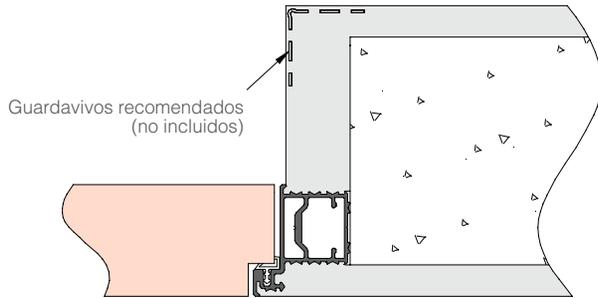


APERTURA EMPUJAR


CARTÓN YESO

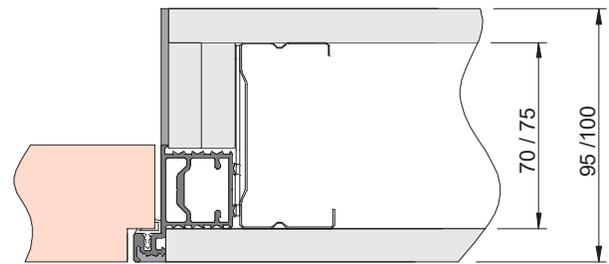

APERTURA EMPUJAR

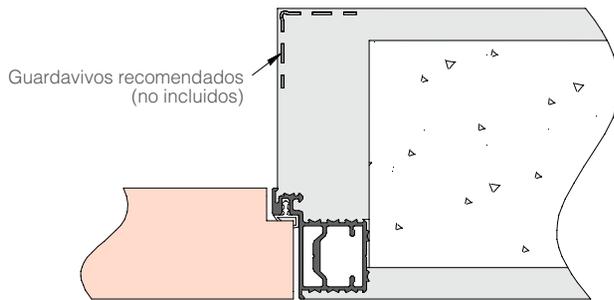

APERTURA TIRAR

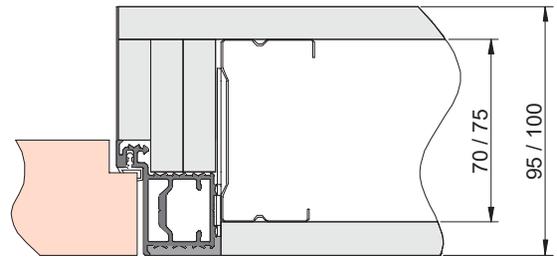

APERTURA TIRAR

A Altura luz de paso | E Ancho luz de paso | B Altura puerta | I Ancho puerta

MEDIDAS ESTÁNDAR

GROSOR PUERTA = 44mm

REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2401 - 2700	609	ALTURA 2395 - 2694	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025


REVOCADO / CARTÓN YESO			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2701 -3000	609	ALTURA 2695 - 2994	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

¿CÓMO PEDIR UNA REVER BK10?

FORMA DE PEDIDO ① Tipo de instalación + ② tipo de apertura + ③ medidas + ④ acabado accesorios


① TIPO DE **INSTALACIÓN** (cartón yeso / revocado)

A. CON DINTEL

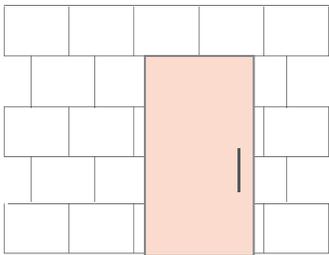


B. SIN DINTEL

(opción **reversible** hasta altura 2100mm)

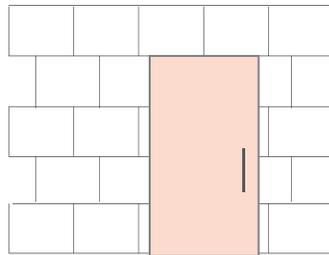


C. SIN TRAVESAÑO (HASTA TECHO)

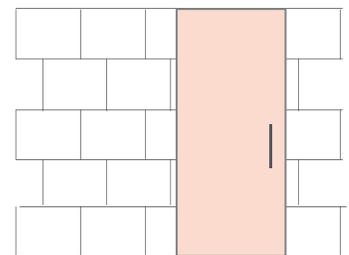


② TIPO DE **APERTURA**


Empujar hacia la izquierda
(EI)

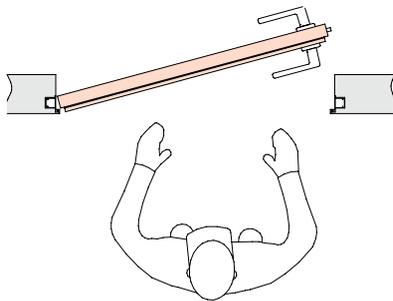


Empujar hacia la derecha
(ED)

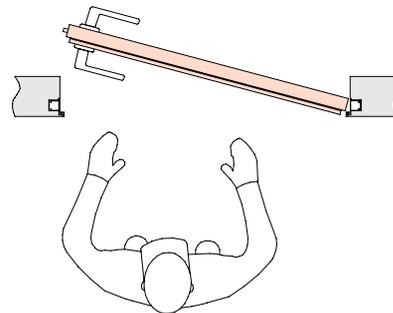

Tirar hacia la izquierda
(TI)

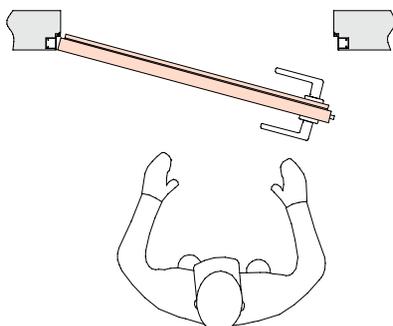

Tirar hacia la derecha
(TD)

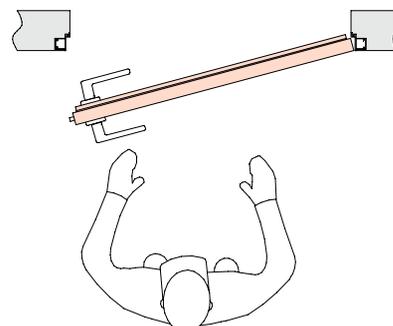

¿CÓMO PEDIR UNA REVER BK10?

3 MEDIDAS

CON DINTEL - MARCO

MEDIDAS PASO PUERTA			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2030 - 2400	609	ALTURA 2035 - 2405	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

MEDIDAS PASO PUERTA			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2401 - 2700	609	ALTURA 2406 - 2705	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

MEDIDAS PASO PUERTA			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2701 - 3000	609	ALTURA 2706 - 3005	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

SIN DINTEL - MARCO

MEDIDAS PASO PUERTA			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2100	609	ALTURA 2094	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

SIN TRAVESAÑO (HASTA TECHO) - MARCO

MEDIDAS PASO PUERTA			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2401 - 2700	609	ALTURA 2395 - 2694	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

MEDIDAS PASO PUERTA			
LUZ DE PASO		PUERTA	
(A)	(E)	(B)	(I)
ALTURA 2701 - 3000	609	ALTURA 2695 - 2994	625
	709		725
	809		825
	909		925
	1009		1025

A Altura luz de paso | E Ancho luz de paso | B Altura puerta | I Ancho puerta

4 ACCESORIOS

		Acabado	Cód.
	Bisagra oculta regulable en 3D (incluida)	<input checked="" type="radio"/> plata <input type="radio"/> blanco	0 501 10 0 501 13
	Cerradero magnético (incluido)	<input checked="" type="radio"/> plata <input type="radio"/> blanco	1000 90 1000 91
	Puerta alveolar (opcional)	<input type="radio"/> Imprimación banca	Solicitar según medidas pagina 21
	Cerradura magnética con condensa (opcional)	<input checked="" type="radio"/> plata <input type="radio"/> blanco	1000 82 1000 83
	Cerradura magnética para bombín (opcional)	<input checked="" type="radio"/> plata <input type="radio"/> blanco	1000 85 1000 86

CONDICIONES DE VENTA

IMPORTE MÍNIMO DE LOS PEDIDOS

- El importe mínimo de los pedidos será de **125€** netos.

PORTES PAGADOS

- Los portes pagados serán a partir de la compra de **10 unidades** (1 palet) de estructuras estándar o **600€** si el envío es de medidas especiales.
- En los pedidos a portes debidos se cargarán **10€** por estructura.
- Condiciones válidas para toda la península.
- Consultar los portes a Saheco para los envíos a **Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias**.

TRANSPORTE

- Boxkel solo se hace responsable de los envíos directos (a nuestros clientes); no de envíos a terceros (clientes de nuestros clientes).

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS

- No se admitirán devoluciones sin previo acuerdo con Saheco.
- En caso de devolución justificada, tendrá que consultarse con Boxkel para concretar el medio de transporte y agencia.
- Las devoluciones por error del cliente tendrán recargo del 20% por revisión y manipulación del producto.
- En el momento de la recepción de la mercancía por parte del cliente, si se observara cualquier anomalía, defecto o rotura, debido al transporte, se deberá indicar en el albarán de entrega, para que Boxkel pueda proceder a la **gestión inmediata**.
- En el caso de que se detectara dicha incidencia solo se admitirán devoluciones que sean comunicadas y aprobadas por Boxkel dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la mercancía.

PEDIDOS ESPECIALES

- Se exigirá siempre la confirmación por escrito.
- Boxkel no aceptará ninguna devolución de productos de fabricación especial.

PRODUCTO

- Boxkel podrá introducir modificaciones en sus productos para mejorar el diseño y concepto de éstos, sin previo aviso.
- 15 años de garantía.

Boxkel se reserva el derecho de modificar esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso.
Precios válidos excepto error tipográfico.

BOXKEL
by Saheco

Boxkel by saheco | saheco.com